



13488776677



微机视频信息
干扰保护系统

和实生物 盛德日新

了解HS-V Pro微机视频信息干扰保护系统

新一代视频电磁泄露信息防护系统

采用随机干扰算法、宽带调制放大等关键技术，抗侦收能力强，能有效防止微机视频电磁泄漏信息被截获。产品经国家保密科技测评中心检测，符合国家保密标准BMB4-2000《电磁干扰器技术要求和测试方法》一级要求。



强抗侦收能力

随机干扰算法、宽带调制放大等关键技术，有效防止微机视频电磁泄漏信息被截获



保密一级

经国家保密科技测评中心检测，符合国家保密标准BMB4-2000《电磁干扰器技术要求和测试方法》一级要求

产品功能

- 01** 对微机产生的电磁泄漏红信息进行干扰保护
- 02** 干扰信号与微机视频信息特征相关，能有效防止视频电磁泄漏信息被窃收
- 03** 发射强度低，电磁兼容性良好，不会影响显示器显示效果
- 04** 干扰信号频率范围1MHz~1.3GHz，有效保护微机高频电磁发射

技术指标


	干扰方式： 相关干扰 ；
	干扰频率范围： 1MHz~1.3GHz ；
	干扰信号强度： <85dBμV ；
	干扰方向： 全向 ；
	工作电压： AC220V~250V ；
	功耗： <1W ；
	工作温度： 0°C~40°C ；
	最大湿度： <80% ；

安装

开启保护，只需几步


① 设备接口

VGA接口、电源输出接口、电源输入固定线

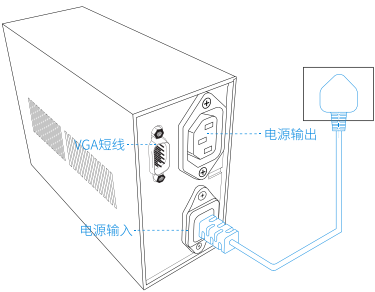

② 将HS-V Pro连接至微机

- 1 一分二VGA线缆的长线
- 2 一分二VGA线缆的短线
- 3 电源线缆，电源输入接入220V AC

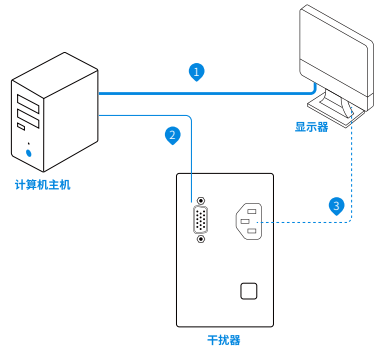

使用

① 开机

长按电源开关3秒，干扰器发出“嘀”声，电源指示灯亮，屏幕亮，干扰器开始工作

② 关机

长按电源开关，电源指示灯熄灭，屏幕关闭，干扰器关机

设备型号: **HS-V Pro**

当前状态: **自检中..**

开机时长: **47186h**

保护时长: **23821h**

③ 状态

状态	屏幕显示	蜂鸣器
开机加电	自检中...	一声
故障	设备故障	长响
未检测到VGA且USB信号	待机中...	一声
检测到VGA或USB信号	保护中...	不响

注意事项及常见问题

- 使用干扰器随机附带的专用线缆以确保防护效果；
- 确保干扰器电源电缆及视频电缆可靠连接；
- 显示器没有影像或干扰器状态异常，检查微机主机是否开启，并确认VGA分频线是否正确安装；
- 如连接正常，干扰器仍无法正常工作，请与供应商联系。

配件清单

序号	配件名称	数量	单位
1	HS-V Pro主机	1	台
2	VGA一分二线缆	1	根
3	显示器电源线	1	根
4	使用说明书	1	份